


セキュリティを、もっと身近に

# 無線ネットワークカメラ

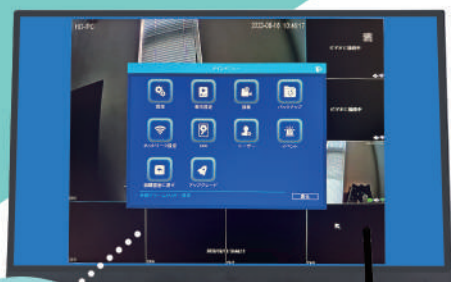

シンプルで  
わかりやすい  
メニュー画面

※モニターとHDMIコードは  
お客様にてご用意ください



バレット型



ドーム型

2タイプから選べます

シンプルかつ  
機能充実

8ch

カメラ8台  
接続OK



配線工事  
必要なし



動体検知  
機能つき



アラーム  
録画機能



デイモード  
ナイトモード



PCで遠隔  
操作OK




視聴用  
アプリ対応



カメラから  
音声出力

point

1 電源があればすぐ使える

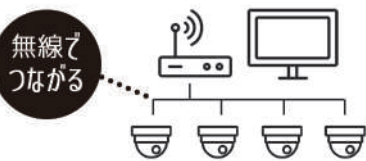

無線で  
つながる

ネットワークの  
接続工事は不要

起動後に自動で本体と各カメラが接続されるため、面倒な配線は必要ありません

point

2 インターネット環境があれば




視聴用  
アプリも

複数の端末から  
視聴・操作できます

操作メニューはブラウザからアクセスできるため複数台や遠隔地でも操作可能

point

3 誰もが使いやすい



設定も、操作も  
とことんシンプルに

もてあましてしまいがちなオプション機能はなくし、本当に必要な機能に厳選しました

事業者の皆様へ

こんなシーンで  
役立ちます



事務所や倉庫の  
防犯対策として  
大切な資産を守ります



店舗での  
万引き防止に  
不審な動きを捉えます



既存カメラに+α、  
死角を補う  
補助的なカメラとしても



介護施設などで  
安全確認用に  
利用者の安全を守ります

セキュリティを、もっと身近に

## 無線ネットワークカメラ



【NVR 本体】  
KT-NVR8408H

型番	KT-NVR8408H
寸法 / 重量	255mm×215mm×45mm / 1,100g
カメラ接続台数	最大 8 台
周辺環境	温度：-10 ~ 55°C、湿度：<90%
再生機能	1ch 1080P 同時に放送、放送速度 1/4,1/2,2X,4X 調整可
録画モード	マニュアル録画、移動検知録画、スケジュール録画、アラーム録画
アプリ連動	TUYA APP
映像入出力	入力：4CH 1080P / 出力：1CH VGA / 1CH HDMI
ビデオ入出力	入力：4*1080P/4*960P/4*720P / 出力：7200P60,XGA,1080P6
音声圧縮	G.711
画像圧縮	H265/H264
LAN ポート / USB ポート	RJ45 10M/100Mbps / 2 ポート USB 2.0
電源 / 消費電力	DC +12V/3A / 5W (HDD 無し)
付属品	マウス・電源アダプター・LAN ケーブル (1m)



【バレットタイプ】  
KT-IPC204H

	【バレットタイプ】	【ドームタイプ】
型番	KT-IPC204H	KT-IPC201DH
寸法	80mm×220mm×100mm	Φ112 ×91.4mm
画角	77.8°	
最大解像度	1920×1080@20fps	
環境	温度：-30 ~ 60°C、湿度 <90%	温度：-20 ~ 50°C、湿度 <90%
デイ&ナイトモード	オート、白黒、カラー	
最低照度	カラー：0.01 Lux (F1.2) 黒白：0.0001 Lux (F1.2) 0 Lux with IR	カラー：0.1 Lux (F1.2) 黒白：0.05 Lux (F1.2) 0 Lux with IR
画像圧縮	H.265 Main profile / H.264 Main profile / M-JPEG	
センサー	1/2.9" 2.0M Pixel CMOS	
周波数	2.4G	
伝送距離	障害無し：120m 以上、障害有り：30m	
定格電圧	DC12V	



【ドームタイプ】  
KT-IPC201DH

製品に関するお問合せはこちら

株式会社 ティ・ピ・エス  
Trust・Profession・Security